



- ・ デジタル画像の融合による新しい観測と計測
- ・ イメージワンマン観測
- ・ デジタルカメラ内蔵
- ・ 完全新設計のX-TRAC 8 自動追尾エンジン
- ・ タッチドライブによるイメージ観測
- ・ さらに高速化した2000mノンプリズム光波距離計
- ・ アシストフォーカス機能搭載
- ・ WT-100 による無線LANの長距離通信(オプション)



IS3

Advanced Auto Tracking Imaging Station IS3

画像TSは第3世代へ——IS3


画像で振向き！画像で測設！追尾機能の向上！



イメージワンマンで観測・誘導が自由自在！

IS3は広角用と狭角用の2つのデジタルカメラを搭載。

画像転送を活用した画像振向き機能“イメージトラック”を利用できます。IS3がプリズムのロックを外した場合でも画面内のプリズムをタップするだけで、簡単確実に再ロックさせることが可能です。

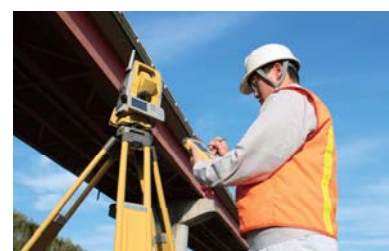

視準位置を手元で確認・測定可能

仰角の厳しい場所や本体から離れた場所でもデータコレクタで確認・視準できます。



視準したい場所をペンでタップ



IS3本体が旋回し、自動視準



プリズムロック

**画像を使って旋回、視準、観測
タッチドライブ機能**

広角画像では、視準方向の景観を画面表示し、周囲の状況を正確に把握できます。

狭角画像では、望遠鏡視野と同じ倍率で観測ポイントを拡大表示します。



広角用カメラ

狭角用カメラ

測設方向を現場画像上に表示！イメージ測設で簡単な誘導が可能に！
中心線や設計断面を施工現場画面上に表示！分かりやすい作業が実現！

わかりやすい
位置誘導



設計値と施工値
の差を簡単確認！



NETIS 登録技術

国土交通省TS出来形管理要領(案)対応

3次元設計データを用いた計測及び誘導システム

登録番号：KT-060150-V **少実績優良技術**

NETISに登録されているトプコンの技術「3次元設計データを用いた計測及び誘導システム」は少実績優良技術に指定されており、トータルステーションを利用した技術提案を行うと請負工事成績評価における評価で加算の対象となります。

IS IMAGING STATION **CAPTURE REALITY**

TOPCON

狙ったプリズムは外さない！究極の追尾技術X-TRAC8搭載 ワイレスターミナルWT-100(オプション)で長距離イメージワンマン観測を実現！



視通の遮断・光の乱反射に強い 究極の追尾技術X-TRAC 8

追尾の妨げとなる視通の遮断や、強烈な太陽光。X-TRAC 8はこれら困難な状況下での追尾能力を徹底的に強化。自動追尾機能ならではの高い作業効率を最大限に発揮します。



プリズムの未来位置を予測、 だから速い

X-TRAC 8には、プリズムの軌跡と移動速度を解析し未来の位置を予測する高度なアルゴリズムを搭載。追尾の安定性を高めると同時に、一度隠れたプリズムも高い効率で再捕捉できます。



MCアップグレードキット(オプション)

最大20Hzの超高速データ更新レートを実現するマシンコントロールシステム対応版へのアップグレードキットを用意。一般的なMC用GPSと同等のデータレートにより、スムーズで高精度なマシン制御を可能にします。



アクセスポイント機能により 無線LAN長距離通信が可能！ ワイレスターミナルWT-100

無線LAN通信の安定性を高め、長距離通信を可能とするワイレスターミナルです。スムーズな画像表示を実現するために無線LAN通信技術を採用。イメージングステーションIS3とデータコレクタ間の画像転送を快適に行え、広範囲にわたる現場でも直感的な操作性のイメージワンマン観測が可能です。



データコレクタに表示される
150m近辺での狭角画像



WT-100による長距離通信*



* 通信距離は通信機器間の障害物や状況により変化します。IS3とWT-100アンテナとの間に視通が取れ、周囲の状況が良い場合に最大300mまでの通信が可能です。IS3とWT-100アンテナの見通しが取れるように使用してください。

トータルステーションにスキャニング機能を融合!




観測エリアを最大20点/秒でスキャニング

ノンストップモードとストップモードのスキャニング機能を搭載。ノンストップモードを使用すれば、最大20点/秒(20Hz)のスキャンが可能です。設定した作業エリアの3次元データの自動取得を行います。さらに多角形指定を使用すれば必要なエリアだけ効率よくスキャンできます。取得データはImage Masterシリーズで3次元モデルの作成などの編集が行えます。


スキャンモード	距離※1	計測速度	標準偏差	座標精度
ノンストップモード	1.5~250m	最大20点/秒 標準10点/秒	5mm	12mm
ストップモード	1.5~250m	ファイン 約3秒/点	±(3mm)m.s.e.	※2
		コース 約2.5秒/点	±(10mm)m.s.e.	
	5~2000m	ファイン 約6~8秒/点	±(10mm+10ppm×D)m.s.e.	※2
		コース 約6~8秒/点	±(20mm+10ppm×D)m.s.e.	

※1: Kodak グレーカード白色面使用の場合(反射率90%) ※2: 通常の測距・測角精度に準ずる

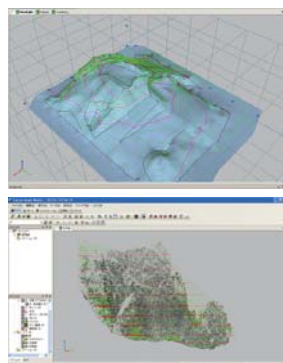

標準付属のImage Master for IS でTIN編集、面積計算、体積計算 が可能

3次元点群データからTINを発生させ、テクスチャ付きの3次元モデルの作成が可能となります。3次元モデルの作成後は、面積計算、体積計算が可能となり、様々な分野で活用できます。



特徴点抽出機能が面計測をアシスト

撮影した画像のコントラストに基づき、特徴がある点を自動抽出する機能です。採石場などの複雑な形状を正確に計測します。グリッドスキャンと併用する事で、より効率的な作業が可能です。



標準構成

- ・IS3本体 ・格納ケース ・充電器BC-30D
- ・USBケーブルF-25 ・内部電源BT-65Q×3個
- ・TopSURV ・Image Master for IS ・フード
- ・錘球一式 ・工具ケース ・背負いベルト
- ・ビニールカバー ・表示器保護シート ・保証書
- ・スタイラスペン ・取扱説明書 ・シリコンクロス

オプション・アクセサリ



リモートコントロールシステムRC-4

アプリケーションソフトウェア

データコレクタFC-250用ソフトウェア

■基本観測

対回・単角観測、測設・検測、交点・面積計算、面積分割

■監督さん.V

中心杭・幅杭計算、横断・丁張、測設・新設点設置、TS出来形観測

IS用オンボードソフトウェア

■測量基本CE

対回・単角観測、測設・検測、交点・面積計算、面積分割

■土木基本CE

中心杭・幅杭計算、横断・丁張、測設・新設点設置、TS出来形観測

※イメージ観測はデータコレクタ用ソフトウェアのみでの対応となります。

トプコンでは安心して商品をご使用いただけるよう、商品を購入いただいたお客様にご希望に応じて TOPCON MASTER によるサポートサービスを提供しています(有償)。TOPCON MASTER は、製品の正しく安全な使い方から、効果的な利用方法などをサポートいたします。



レーザー光
ビームをのぞきこまないこと
(最大出力11mW (準第1LD)
(波長630~680nm)
クラス2 レーザ製品

JSIMA
Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association
このマークは日本測量機器工業会のシンボルマークです

商品に関するお問い合わせ
トプコン測量機器コールセンター

☎ 0120-54-1199 (フリーダイヤル)
受付時間9:00~17:35 (土・日・祝日・トプコン休業日は除く)

ホームページ <http://www.topcon.co.jp>

株式会社 トプコン

本社 ポジショニングビジネスユニット 営業統括部 国内部
〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL (03)3558-2511 FAX (03)3966-4401

株式会社 トプコン販売

本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672

開発営業グループ 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672
計測・移動体グループ 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672
札幌営業所 〒060-0034 札幌市中央区北4条東2-1 TEL (011)252-2611 FAX (011)252-2614
仙台営業所 〒983-0842 仙台市宮城野区五輪1-6-6 TEL (022)298-6140 FAX (022)298-6141
東京営業所 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672
名古屋営業所 〒465-0035 名古屋市名東区豊が丘407 TEL (052)760-3861 FAX (052)760-3862
大阪営業所 〒532-0023 大阪市淀川区十三東5-2-19 TEL (06)6390-0890 FAX (06)6390-0891
福岡営業所 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-3-6 TEL (092)432-7295 FAX (092)432-7317
株式会社 トプコンサービス 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)3965-5491 FAX (03)3969-0275

IS3の主な仕様

機種名	IS 301		IS 303	IS 305
望遠鏡部				
全長	165mm			
対物有効径	45mm(EDM:49mm)			
倍率/最短合焦距離	30x / 1.4m			
視野角	1° 30'			
駆動系				
最大回転速度	85° / 秒			
最大追尾速度	15° / 秒			
自動追尾・自動視準距離範囲	2型1素子プリズム:1.5m~1,000m A7 360° プリズム:5m~600m			
MC対応バージョンへのアップグレード※1	○	◎	○	
スキャンモード				
計測範囲	250m(ノンプリズムモード使用時)			
	2,000m(ノンプリズムロングモード使用時)			
計測速度	最大20点/秒・標準10点/秒(ノンストップモード/ノンプリズムモード使用時)			
標準偏差	5mm			
座標精度	12mm			
測距部				
プリズムモード 測距範囲	1プリズム:3,000m(気象条件通常時※2)			
	ピンボールプリズム:1,000m(気象条件通常時※2)			
測距精度※3	±(2mm+2ppm×D)m.s.e.			
ノンプリズムモード 測距範囲	1.5m-250m:Kodak グレーカード白色面(反射率90%)			
	±(3mm)m.s.e.			
ノンプリズムロングモード 測距範囲	5m-2000m:Kodak グレーカード白色面(反射率90%)			
	±(10mm+10ppm×D)m.s.e.			
測角部				
測角方式	アブソリュート測角方式			
検出方法	水平角:両側検出 鉛直角:両側検出			
表示単位	1" / 0.5"	5" / 1"	5" / 1"	
測角精度 (JIS B 7912-3に準拠)	1"	3"	5"	
画像部				
広角画像	全角33° (f=8mm)			
狭角(望遠鏡)画像	全角1° (f=246.7mm)			
画像転送速度	10フレーム/秒			
センサ/画素サイズ	CMOSセンサ 有効画素数 1.3MPixel(1280×1024)			
表示・キーボード部				
表示器	3.5インチTFTカラーLCD(240×320画素)			
キーボード	タッチパネル両面28キー、バックライト付き			
コンピュータ部				
OS	WindowsCE.NET 5.0			
メモリ	128MB RAM、2MB Flash ROM、1GB micro SD Card			
インターフェース	RS-232C/コンパクトフラッシュ/USB(TypeA, TypeminiB)			
ワイヤレス通信				
Bluetoothユニット	通信範囲:約5m※4 Bluetooth規格:V1.2 送信出力:Class2			
無線モデム	SS無線 通信範囲:約1000m※4 最大送信出力:100mW			
無線LAN	IEEE802.11b/g準拠			
角度補正装置				
形式	2軸自動補正			
補正範囲	±6'			
その他				
基盤形式	着脱式			
動作温度範囲	-20℃~+50℃			
防塵・防水保護等級 (JIS C 0920)	IP54(防塵形・防まつ形)に準拠			
寸法	338(H)×220(W)×201(L)mm			
機械高	196mm			
質量	7.3kg(内部電源含む) ケース4.5kg			
内部電源	BT-65Q DC7.4V 5,000mAh			
使用時間	通常使用(無線LANを使用時):2.7時間※5 測距・測角のみ:約3.5時間※6 連続スキャン:約3.0時間※6			
レーザー安全基準	レーザーポインタ:レーザークラス2(可視) 測距光:レーザークラス1(不可視)			
国土地理院登録	1級トータルステーション(申請中)	2級トータルステーション(申請中)		
WT-100 主な仕様 (オプション)				
無線LAN	IEEE802.11b/g準拠			
寸法	126m(L)×123mm(W)×67mm(H) (アンテナ折りたたみ時)			
質量	0.4kg(BT-66Q含む)			
使用時間	約8時間※7			

※1 別途MCアップグレードキットが必要です。ご購入後随時アップグレードが可能です。
※2 視程が約20kmで、かろうじて見えていて風が適度にあるとき
※3 Dは測定距離。測定距離500m以下、Kodakグレーカード白色面使用時

※4 通信機器間の障害物や状況により、変化する可能性があります。
※5 自動視準による連続観測の場合(+20℃、アシストフォーカスを使用しないとき)
※6 無線LANおよびSS無線を使用しない場合(+20℃、アシストフォーカスを使用しないとき)
※7 内部電源の使用時間は周囲の温度状況や機械の使用状況によって変化します。

※製品のディスプレイ画面はハメコみ合成です。
※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc., U.S.A.が所有する商標です。
※Microsoft® Windows®は、米国Microsoft Corporationの登録商標です。
●カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
●カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。
注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

ご用命は